

EDICIÓN 11 • 2016



C A T Á L O G O D E P R O D U C T O S



SECTOR FERRETERO



SECTOR HABITACIONAL



SECTOR INDUSTRIAL

EAGLE
CENTROAMERICANA

COMPROMISO DE CALIDAD

Desarrollamos productos que cumplen con los más altos estándares, respaldados por una visión constante de **control de calidad**.

Trabajamos con materias primas certificadas que no solo garantizan la calidad del producto, sino la seguridad del usuario final. Cada uno de nuestros productos cuenta con garantía y respaldo de calidad que nos da la experiencia de estar en el mercado desde hace más de tres décadas.

Contamos con **sellos de certificación internacional** y cumplimos con las **normas que rigen las regulaciones técnicas** del sector eléctrico de la región.



Línea Ferretera 1

Innovaciones Eagle.....	2
Enchufes y conectores.....	4
Interruptores.....	6
Interruptores baja tensión	7
Tomacorrientes	8
Cajas de piso	9
Placas línea tradicional	10
Placas y cajas intemperie	11
Plafones y sockets	12
Sockets y bases.....	13
Extensiones.....	14
Protectores y convertidores	16
Luminarias E- Ligth.....	18
Timbres y tomas para TV y Tel	19
Sondas pasacables	19
Accesorios varios.....	21
Línea 30 y 50 Amperios	22
Canaleta Efael.....	23
Caneleta JSL	24
Cajas estanca.....	26
Línea seguridad NEMA.....	28

Línea Habitacional 29

T&J	30
Plata	34
Decor.....	36
Eterna.....	40

Línea Industrial..... 41

Canasta Viafil	42
Pin Sleeve	44
Tubería	45
Cajas de uso industrial	45
Canasta cable	46
Unicanal	47
Línea de programación y control Orbis	49
Línea para zonas peligrosas.....	50



L Í N E A F E R R E T E R A



Bombillos LED, Canaleta ranurada, Lámparas veladoras infantiles



Bombillos LED

- 80% ahorro de energía
- Luz día 5000-7000 k
- 15 años de vida útil
- No apto para dimmer




405B
407B

Bombillos LED

5W, 60Hz, 120V~, E27

7.5W, 60Hz, 120V~, E27

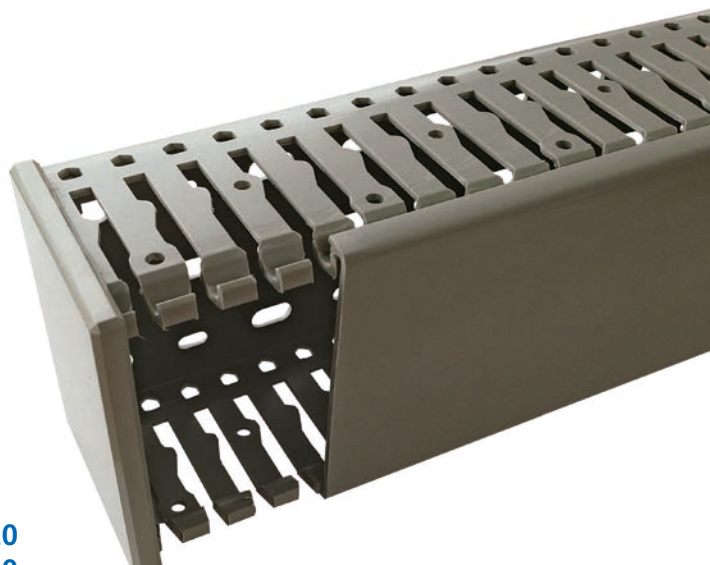

14020
14030
14090

Canaletas ranuradas

40x40mm | 60x40mm | 25x60mm



850 B
850 F



Lámparas Veladoras Infantiles

120V~, 60 Hz, 4 Watts, luz noche, enchufe polarizado, para interiores.



DWUR20-2AW



Toma TR y USB

Tamper resistant y puerto USB, 20A/120V~ 5VCD 2.1A

Tomas, plafón cuadrado, Cajas dobles para piso



cuadrado, 125V~, 150W, blanco W y marfil V, E27



Grado residencial, polarizado, 15A, 125V~, Nema 5-15R, blanco W y marfil V



NEMA 5-20R, 20A/125V~



NEMA 5-20R, 20A/125V~

Enchufes y conectores



419



Convertidor polarizado

15A, 125V~, Nema 1-15P a 5-15R



758

Toma tapón

600W, 125V~, Nema 1-15R



400



Trifurcador con patillas

15A, 125V~, Nema 1-15P



776



Adapt. de redondo a plano

15A, 125V~, marfil y café, Nema 1-15P



84



Enchufe curvo

15A, 125V~, Nema 1-15P



1140



Enchufe plano

15A, 125V~, blanco y negro, Nema 1-15P



2121



Enchufe redondo de vinil

15A, 125V~, blanco y negro, Nema 1-15P



178



Conector pequeño de vinil

15A, 125V~, Nema 1-15R



1186



Trifurcador sin patillas

15A, 125V~, blanco y café, Nema 1-15R



183



Enchufe automático

15A, 125V~, Nema 1-15P



117



Enchufe jumbo

15A, 125V~, Nema 1-15P



226



Conector jumbo

15A, 125V~, Nema 1-15R



1703



Enchufe polarizado

20A, 250V~, Nema 6-20P



2836



Enchufe vinil armado

20A, 125/250V~, Nema 10-20P



1723



Enchufe grande

15A, 125V~, Nema 1-15P



2224



Conector grande

15A, 125V~, Nema 1-15R

Enchufes y conectores



1709



Enchufe Polarizado

15A, 125V~, Nema 5-15P



222



Conector polarizado

15A, 125V~, Nema 5-15R



4867



Enchufe polarizado

15A, 125V~, Nema 5-15P



4887



Conector polarizado

15A, 125V~, Nema 5-15R



1711



Enchufe polarizado

15A, 250V~, Nema 6-15P



2229



Conector polarizado

15A, 250V~, Nema 6-15R



4866



Enchufe termoplástico

15A, 250V~, Nema 6-15P



4227



Conector termoplástico

15A, 250V~, Nema 6-15R



1707



Enchufe polarizado

20A, 125V~, Nema 5-20P



2228



Conector polarizado

20A, 125V~, Nema 5-20R



2867



Enchufe de vinil armado

15A, 125V~, Nema 5-15P



2887



Conector de vinil armado

15A, 125V~, Nema 5-15R



4862



Enchufe termoplástico

15A, 125V~, Nema 1-15P



4882



Conector termoplástico

15A, 125V~, Nema 1-15R



2866



Enchufe de vinil armado

15A, 250V~, Nema 6-15P



2227



Conector de vinil armado

15A, 250V~, Nema 6-15R

Interruptores



1301

Interruptor sencillo

15A, 120V~



1303

Interruptor 3 vías

15A, 120V~, blanco y marfil



1242

Interruptor uso pesado

4 vías, 15A, 120/277V~



1245

Interruptor doble polo

20A, 120/277V~



1238

Interruptor uso comercial


Un polo, 20A, 120/277V~



3032

Interruptor doble polo

30A, 120/277V~



271

Interruptor doble

15A, 120V~



277

Interruptor con luz piloto

15A, 120V~



274

Interruptor y toma

15A, 125V~, Nema 5-15R



600

Dimmer giratorio c/placa

600W, 125V~



126

Pulsante para timbre

Superficial, 6A, 125V~



182

Interruptor de paso

6A, 125V~



10150

Interruptor superficial

10A, 125V~



10152

Pulsante superficial timbre

10A, 125V~

Interruptores de baja tensión



442



Interruptor con cadena

6A, 125V ó 3A, 250V



449



Interruptor pulsante

6A, 125V~ ó 3A, 250V~



452



Interruptor de riendas

6A, 125V~ ó 3A, 250V~



459



Interruptor media vuelta

6A, 125V~ ó 3A, 250V~



4447



Interruptor industrial SPST

ON-OFF, 15A, 125V~



4468



Interruptor industrial SPDT

ON-OFF-ON, 15A, 125V~



4453



Interruptor industrial DPDT

ON-ON, 15A, 125V~ ó 10A, 250V~



4455



Interruptor industrial DPST

ON-OFF, 15A, 125V~ ó 10A, 250V~

Interruptores de uso industrial




4494




Interruptor indust. DPDT


ON-OFF-ON, 15A, 125V~ ó 10A, 250V~

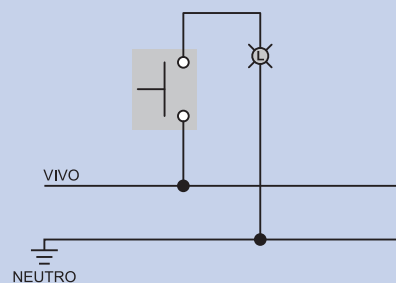


SPST: Simple polo, simple tiro



DPST: Doble polo, simple tiro

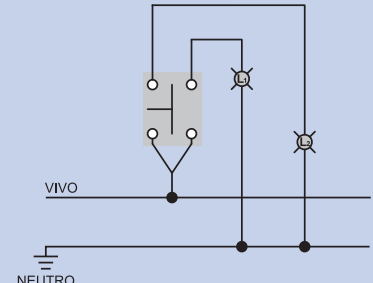

SPDT: Simple polo, doble tiro

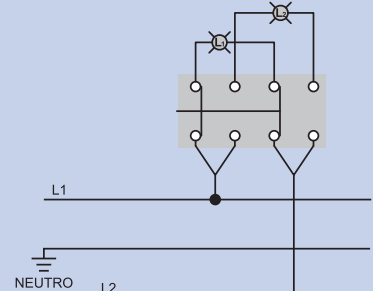

DPDT: Doble polo, doble tiro

Tomacorrientes

NUEVO



77



Toma doble superficial

Standard, polarizado, 15A, 125V~, Nema 5-15R



78



Toma doble superficial

Standard, polarizado, 15A, 125V~, Nema 5-15R



79



Toma doble superficial

Standard, polarizado, 15A, 125V~, Nema 1-15R



746



Toma triple superficial

Standard, polarizado, 15A, 125V~, Nema 1-15R



817



Toma sencillo

Grado comercial, 15A, 125V~, Nema 5-15R



1877



Toma sencillo

Grado comercial, 20A, 125V~, Nema 5-20R



816



Toma sencillo

Grado comercial, 15A, 250V~, Nema 6-15R



1876



Toma sencillo

Grado comercial, 20A, 250V~, Nema 6-20R



270



Toma doble polarizado

Grado standard, 15A, 125V~, Nema 5-15R



TR 270



Toma doble tamper resistant

Polarizado, grado standard, 15A, 125V~, Nema 5-15R



877



Toma doble polarizado

Grado comercial, 20A, 125V~, Nema 5-20R



815



Toma doble polarizado

Grado comercial, 20A, 250V~, Nema 6-20R



805



Toma sencillo

Grado comercial, 20A, 125/250V~, Nema 10-20R



**GF15
TRGF15**



Toma falla a tierra GFCI

Grado comercial, 15A, 125V~, marfil y blanco, Nema 5-15R



**GF20
TRGF20**



Toma falla a tierra GFCI

Grado comercial, 20A, 125V~, marfil y blanco, Nema 5-20R



DWUR20-2AW



Toma TR y USB

Tamper resistant y puerto USB 20A/120V~ 5VCD 2.1A

Tomacorrientes, cajas de piso



H8200



NOM-ANCE

Toma grado hospitalario

15A, 125V~, Nema 5-15R, rojo, naranja, blanco y marfil



H8300



NOM-ANCE

Toma grado hospitalario

20A, 125V~, Nema 5-20R, rojo, naranja, blanco y marfil



IG8200



NOM-ANCE

Toma tierra aislada

Grado industrial, 15A 125V~, rojo y naranja, Nema 5-15R



IG8300



NOM-ANCE

Toma tierra aislada

Grado industrial, 20A, 125V~, rojo y naranja, Nema 5-20R



8034

Caja de piso T&J

No incluye aplicaciones




5797FBA



NOM-ANCE

Caja de piso c/ toma doble

Grado comercial, 15A, 125V~, Nema 5-15R

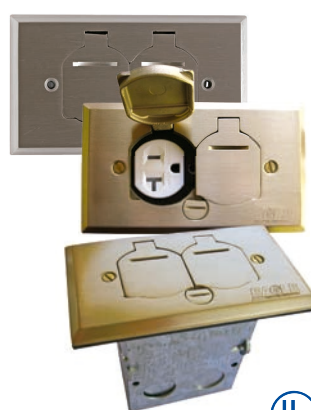

5798FBA



Caja de piso c/ toma doble

20A, 125V, Nema 5-20R



5799FBA

Caja de piso c/ toma doble

20A, 125V~, Nema 5-20R



5797-2



Caja doble de piso

Toma doble TR y marco 2 puertos



5798-2



Caja doble de piso

Toma doble TR y marco 2 puertos



5790



Caja de piso para exteriores

IP44 con toma doble TR y puerto USB Nema 5-20R

NUEVO

Placas



2131

Placa toma sencillo

Plástica, blanca W, marfil V



2132

Placa toma doble

Plástica, blanca W, marfil V



2134

Placa interruptor sencillo

Plástica, blanca W, marfil V



2132

Placa toma doble

Plástica, naranja RN, roja RD



2139

Placa doble p/ interruptor

Plástica, blanca W, marfil V



2141

Placa triple p/ interruptor

Plástica, blanca W, marfil V



**2137
97152***

Placa caja ciega cuadrada

Plástica W y V, metálica*



2159

Placa salida de cable

Plástica, diámetro 16mm (fitting)



2128

Placa salida de cable

Plástica, diámetro 9mm



2129

Placa ciega

Plástica



97151

Placa ciega

Metálica, acero inoxidable



97401

Placa sencilla, 1 gang

Metálica, acero inoxidable



2151

Placa sencilla, 1 gang


Plástica, blanca W, marfil V, rojo RD y naranja RN



2152

Placa doble, 2 gang

Plástica, blanca W y marfil V



2163

Placa triple, 3 gang

Plástica, blanca W y marfil V



Placas



327A



Placa metálica

Para toma de 30 y 50A,
acero inoxidable



327P

Placa plástica

Para toma de 30 y 50A



192



Placa metálica

Para toma 122B, acero
inoxidable



39CH



Placa metálica

Para toma de 30 y 50A,
acero inoxidable



14

Placa con fotocelda

125V~, 500W



97111



Placa para línea seguridad

Metálica, acero inoxidable



97101



Placa toma doble

Metálica, acero inoxidable



97091



Placa toma sencillo

Metálica, acero inoxidable

Cajas y placas para intemperie



97071



Placa interruptor sencillo

Metálica, acero inoxidable



S1987



Placa ciega intemperie

Metálica



1961

Placa plástica intemperie

Sencilla



1962

Placa plástica intemperie

Doble



IUC1



Caja intemperie

Incluye marcos para 3 aplicacio-
nes, interrup. de palanca, toma
doble y GFCI



2983



Placa interruptor intemperie

Plástica



IPW553

Placa intemperie

IP55, toma doble



P1211

Caja intemperie T&J

IP55

Plafones y sockets



674



Plafón de 4"

Porcelana, 250V~, 600W, E27



759

Plafón con cadena

Baquelita, 250V~, 660W, E27



1173



Plafón cableado automático

125V~, 150W, blanco W y marfil V, E27



1175



Plafón liviano

125V~, 150W, blanco W y marfil V, E27



1174



Plafón tipo americano

125V~, 600W, E27



915



Socket con perilla

Metálico, 250V~, 250W, E26



940



Socket con pasador

Metálico, 250V~, 250W, E26



960



Socket con cadena

Metálico, 250V~, 250W, E26



975



Socket fijo

Metálico, 250V~, 660W, E26



1925



Socket con perilla

Baquelita, 250V~, 250W, E26



1940



Socket con pasador

Baquelita, 250V~, 250W, E26



1980



Socket con cadena

Baquelita, 250V~, 250W, E26



048



Socket fijo

Baquelita, 125V~, 660W, E27



1045



Socket intemperie

PVC, 125V~, 75W, E27,
TPR 125V- 600W



715

Benjamín sin cadena

125V~, 250W, negro y marfil, Nema 1-15R, E27



718

Benjamín con cadena

125V~, 250W, negro y marfil, Nema 1-15R, E27

Sockets y bases



4150



Socket fijo

Porcelana, 250V~, 660W, E27



4152



Socket lámpara

Porcelana, 125V~, 660W, E27



732



Socket automático

250V~, 660W, E26



738

Socket con patillas

127V~, 660W, Nema 1-15P, E27



924



Base

Portafluorescente, 600V~, 600W



924AB



Juego bases

Portafluorescente, 600V~, 600W



924AH



Juego de bases

Portafluorescente, 600V~, 600W



2509



Base cableado automático

Dos pines, 600V~, 660W



2503
2504



Bases p/ fluorescente

Un pin, 600V~, 660W (2503)
1000V~, 660W (2504)



2503M
2504M



Bases p/ fluorescente

Un pin deslizable, 600V~ 660W



Y-3

Base para socket metálico

Incluye 2 tapones



PAR-1

Socket para intemperie

E27, 250V~, 660W



F-150GY

Socket y base intemperie

Metálico gris, E27, 250V~, 660W



F-150W

Socket y base intemperie

Metálico blanco, E27, 250V~, 660W



F-150GR

Socket y base intemperie

Metálico verde, E27, 250V~, 660W

Extensiones



312

Extensión de uso pesado

Cable TSJ 3x12, 25 y 50 pies, 15A, 127V~, Nema 5-15



314

Extensión de uso pesado

Cable TSJ 3x14, 25 y 50 pies, 15A, 127V~, Nema 5-15



215

Extensión de uso rudo

3x16, 25, 50 y 100 pies, 13A 127V~, Nema 5-15



415-15

Extensión polarizada trifilar

3x16, 15 pies, 13A, 127V~, naranja, Nema 5-15



315-25

Extensión uso rudo

3x16, 25 pies, 13A, 127V~, azul, Nema 5-15



315-25L

Extensión uso rudo iluminada

3x16, 25 pies, 13A, 127V~, Nema 5-15



412-R

Mini extensión

2x16, 10 cm, 13A, 127V~, Nema 1-15



5505

Extensión enchufe curvo

2x16, 9, 12, 15 y 20 pies, 13A, 127V~, blanco W y verde G, Nema 1-15



► Su enchufe curvo permite aprovechar el espacio para conectar otro aparato

► Su estructura plana posibilita colocarlo en espacios reducidos sin dañar el cable

Extensiones



48

Extensión para cocina

5 pies, 50A, 125/250V~, Nema 14-50P



4405

Extensión

2x16, 9, 12, 15 y 20 pies, 13A, 127V~, blanco y verde, Nema 1-15



413-9

Extensión polarizada

3x16, 9 pies, 10A, 127V~, Nema 5-15



47

Extensión para cocina

3 y 5 pies, 40A, 125/250V~, Nema 10-50P



22

Extensión para percolador

6 pies, 10A, 125V~, Nema 1-15P



716

Extensión para plancha

6 pies, 10A, 125V~, Nema 1-15P



214

Extensión polarizada

25, 50 y 100 pies, 5A, 127V~, Nema 5-15



485

Extensión con socket

9, 12 y 15, pies, 127V~, 5A 250W, Nema 1-15, E27



2290-L

Cable pasacorriente

"Lagartillos", calibre 10



1078

Extensión para mecánico

cable TSJ, 2x16, 25 - 50 pies, 13A, 127V, canasta 75W



1071

Puño p/ canasta mecánico

15A, 125V~, Nema 1-15, E27



944

Repuesto para puño

15A, 125V~, E27



467

Canasta p/ mecánico

Metálica, 100W



1467

Canasta p/ mecánico

Plástica, 75W

Convertidores y protectores de voltaje



1160



Convertidor polarizado

15A, 125V~, Nema 5-15R a 1-15P



1170



Trifurcador polarizado de 1 a 3

15A, 125V~, Nema 5-15



1147



Convertidor polarizado

De 1 a 3, 15A, 125V~, Nema 5-15



870



Convertidor de 1 a 3

Sensor c/luz piloto, 15A, 125V~, Nema 5-15



1146



Convertidor

6 salidas, 15A, 125V~, Nema 5-15



1148



Convertidor polarizado

3 salidas c/ tapas, 15A, 125V~, Nema 5-15



1149



Convertidor polarizado

3 salidas c/ enchufe ángulo recto, 15A, 125V~, Nema 5-15



1150



Convertidor polarizado

3 salidas c/ conexión tierra, 15A, 125V~, Nema 5-15



1151



Convertidor polarizado

3 salidas c/ enchufe articulado, 15A, 125V~, Nema 5-15



1152



Convertidor polarizado

6 salidas, 15A, 125V~, Nema 5-15



1146CP



Protector

6 tomas y luz piloto, protección p/niños, 15A, 125V~, Nema 5-15



1147CP



Protector de voltaje

Led indicadora, filtro ruido, 15A, 125V~, Nema 5-15



1156



Protector con luz piloto

6 tomacorrientes, 15A, 125V~, Nema 5-15



1177



Protector con filtro de ruido

Led indicadora, 15A, 125V~, Nema 5-15



1181



Protector de voltaje

Luz piloto, 15A, 125V~, Nema 5-15



1180



Protector de voltaje

Led indicadora, 15A, 125V~, Nema 5-15

Protectores y regletas



HET-02

Tomacorriente con timer

Capacidad 1800W, 15A, 125V~, Nema 5-15



1134

Regleta

4 tomas c/luz piloto, 15A, 125V~, Nema 5-15



1133

Regleta fit

Blanca, 6 tomacorrientes, 15A, 125V~, Nema 5-15



1135NE

Regleta

Negra, 6 tomacorrientes, 15A, 125V~, Nema 5-15



1135G

Regleta

Verde, 6 tomacorrientes, 15A, 125V~, Nema 5-15



1135

Regleta

Blanca, 6 tomacorrientes, 15A, 125V~, Nema 5-15



1138

Protector de corriente



- ▶ 8 salidas de tomacorriente NEMA 5-15R con tapa giratoria de seguridad.
- ▶ Joules de absorción: 1050 J
- ▶ Pico máximo de voltaje: 6000 V
- ▶ Pico máximo de corriente 195 A
- ▶ Tiempo de respuesta: menos de 1 nano segundo
- ▶ Breaker de 15 A
- ▶ Protege línea RJ-45 y TV
- ▶ Filtro EMI / RFI: 4 a 52 dB, desde 100KHz a 50MHz
- ▶ Tipo de Cable: TSJ 3x14
- ▶ Longitud del cable: 1.5 m (5 pies)
- ▶ Enchufe: NEMA 5-15P

Certificaciones

- ▶ Registro UL E197161, E135710-F3, E94923
- ▶ Normas UL1449

Dimensiones

- ▶ Largo 30 cm
- ▶ Ancho 10 cm
- ▶ Altura 4 cm

Luminarias E-LIGHT



309B

Fluorescente compacto
9W, media espiral, T2



311B

Fluorescente compacto
11W, media espiral, T2



315B

Fluorescente compacto
15W, espiral completa, T2



320B

Fluorescente compacto
20W, espiral completa, T2



325B

Fluorescente compacto
25W, espiral completa, T2



405B

Bombillo LED
5W, 60Hz, 120V~, E27



407B

Bombillo LED
7.5W, 60Hz, 120V~, E27



Diámetro: 172 mm
Altura: 25 mm

L00269-27
L00269-65

Lampara LED de empotrar

Tipo spot luz cálida/luz fría
IP20, 12W, 85-265V, 30000 hrs

Timbres y tomas para televisión y teléfono



ST-66



Timbre inalámbrico

Alcance 50 metros



ST-89



Timbre electrónico musical

12 melodías



ST-3239D



Timbre tradicional

Ding dong, rectangular



6774

Timbre tradicional

Ding dong, cuadrado



224
225

Timbre de campana

Diametros de 4" y 6"



UL2162W

Toma Coaxial

Tipo Decor



1172

Toma sencillo coaxial

Blanco W y marfil V, RG6



3572

Toma coaxial y teléfono

Empotrar, blanco y marfil, RJ11 y RG6



UL3562

Toma coaxial y teléfono

Tipo Decor



UL3560W

Toma teléfono

Tipo Decor



3532

Toma sencillo teléfono

Empotrar, blanco y marfil, RJ11



3533

Toma doble teléfono

Empotrar, blanco y marfil, RJ11



3557

Toma doble teléfono

Superficial, RJ11



3556

Toma sencillo teléfono

Superficial, RJ11

Accesorios varios



MNF3015

Sonda pasacable Flex Nylon

15 metros, cabeza guía y terminal fijos, calibre 3mm



MNF3030

Sonda pasacable Flex Nylon

30 metros, cabeza guía y terminal fijos, calibre 3mm



MNF4015

Sonda pasacable Flex Nylon

15 metros, cabeza guía y terminal fijos, calibre 4mm



MNF4030

Sonda pasacable Flex Nylon

30 metros, cabeza guía y terminal fijos, calibre 4mm



FAR 4015

Sonda pasacable Flex Fleje de acero

15 metros, calibre 4mm



FAR 4030

Sonda pasacable Flex Fleje de acero

30 metros, calibre 4mm



**33-3 cable
18 al 16**



**44-3 cable
18 al 12**



**66-3 cable
18 al 10**



**99-4 cable
14 al 8**



Conector para cable

Varios calibres

Accesorios varios



1095-30
1095-60



Fusible renovable

30 y 60A, 250V~



660-100
660-200
660-400



Cartucho fusible renovable

100A, 200A, 400A, 250V~



286



Transformador

120VAC-16AC, 10VA



83170

Lámpara LED de emergencia

110V~, 3W



66158
66159

Cinta doble cara

Longitud 10 m, ancho 15 mm y 25 mm



626

Tape eléctrico 60 pies

Negro NE, Azul BL, Verde GR, Rojo RD, Amarillo YW, Blanco WH



82170

Luz de emergencia

Con sensor de luz y linterna 120V~, 4.5W, blanco y marfil



205-60

Pasta para soldar

57 grs



6890

Fotocelda

Base NEMA, 110/220V~, 1000W



6889

Base para fotocelda

NEMA, con brazo



866-33

Tape uso profesional

Cooper, 20m



504

Bombillo lámpara veladora

125V~, 4W, E12



850

Lámpara veladora

Variedad colores, 4W, 125V~



914

Probador de corriente



29

Tapones de seguridad

Empaque 6 unidades

UTILIZAR
PLACA
327/192/
39CH



80



Enchufe

50A, 125/250V~, 3P-3W,
Nema 10-50P



80L



Enchufe

30A, 125/250V~, 3P-3W,
Nema 10-30P



21



Enchufe

30A y 50A, 125/250V~, 3P-4W,
Nema 14-30P, Nema 14-50P



42



Enchufe

30A y 50A, 250V~, 2P-3W,
Nema 6-30P, Nema 6-50P



112



Toma superficial

50A, 125/250V~, 3P-3W,
Nema 10-50R



125



Toma superficial

30A, 125/250V~, 3P-3W,
Nema 10-30R



1212



Toma superficial

50A, 125/250V~, 3P-4W,
Nema 14-50R




1232



Toma superficial

30A, 250V~, 2P-3W, Nema
6-30R

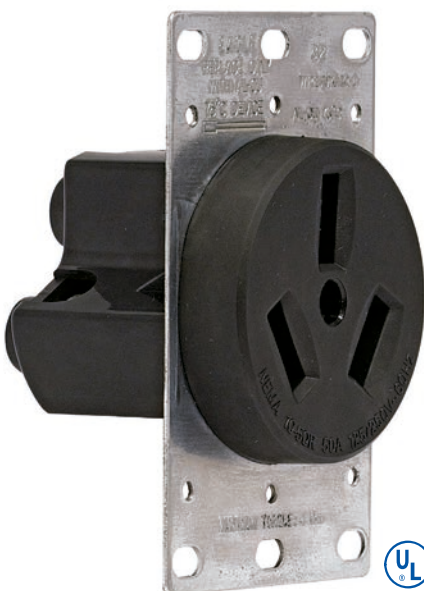

32



Toma de empotrar

50A, 125/250V~, 3P-3W,
Nema 10-50R



1252



Toma superficial

50A, 250V~, 2P-3W, Nema
6-50R



122B



Toma de empotrar

50A, 125/250V~, 3P-3W,
Nema 10-50R



38B



Toma de empotrar

30A, 125/250V~, 3P-3W,
Nema 10-30R



1258



Toma de empotrar

50A, 125/250V~, 3P-4W,
Nema 14-50R



1234



Toma de empotrar

30A, 250V~, 2P-3W, Nema
6-30R




1254



Toma de empotrar

50A, 250V~, 2P-3W, Nema
6-50R

Canalización

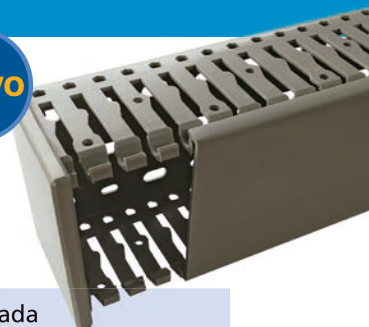NUEVO

14090
14020
14030
Canaleta ranurada

40x40mm | 60x40mm | 25x60mm

FIGURAS ACCESORIOS



• Derivación



• Ángulo exterior



• Ángulo interno



• Derivación d/rotación



• Ángulo plano



• Separador




• Unión




• Caja mecanismo



• Tapa

ACCESORIOS									
CANALETAS			Derivación	Ángulo Interior	Ángulo Plano	Unión	Tapa	Ángulo Exterior	Adaptador
12 x 7 mm sin división 10010	1/2 x 1/4 in		10011	10012	10013	10014	10015	10016	10017
16 x 10 mm sin división 10020	5/8 x 1/2 in		10021	10022	10023	10024	10025	10026	10027
20 x 12.5 mm sin división 10030 10030FBR con adhesivo	3/4 x 1/2 in		10031	10032	10033	10034	10035	10036	10037
32 x 16 mm sin división 10040 10040FBR con adhesivo	1" 1/4 x 5/8		10041	10042	10043	10044	10045	10046	10047
40 x 12.5 mm con división 10050	1" 1/2 x 1/2		10051	10052	10053	10054	10055	10056	10057
40 x 12.5 mm sin división 10150	1" 1/2 x 1/2								
40 x 16 mm con división 10060	1" 1/2 x 5/8		10061	10062	10063	10064	10065	10066	10067
40 x 16 mm sin división 10160	1" 1/2 x 5/8								
60 x 16 mm con división 10070	2" 1/4 x 5/8		10071	10072	10073	10074	10075	10076	10077
60 x 16 mm sin división 10170	2" 1/4 x 5/8								

Fabricadas conforme normas NFC 68-104. No propaga la flama, baja emisión de humos, no tóxico. Longitud 2 mts.

ACCESORIOS										
CANALETAS		Derivac.	Ángulo Int. Variable	Ángulo Plano	Unión	Tapa	Ángulo Ext. Variable	Derivac. d/rotación	Separador	Marco
25 x 30 mm 13010	1" x 1"1/4 in 		13012	13013	13014	13015	13016			
40 x 40 mm sin división 13020	1"1/2 x 1"1/2 in 		13022	13023	13024	13025	13026			
75 x 20 mm con división 10140	3" x 3/4 in 	10141	10142	10143	10144	10145	10146			
110 x 34 mm 10080	4" x 1"1/4 in 	10081	10082	10083	10084	10085	10086	10088	10089	10971
110 x 50 mm 10090	4" x 1"1/4 in 	10091	10092	10093	10094	10095	10096	10098	10099	10971


CANALETA DE PISO				
CANALETA 10110		 50 x 12 mm		
10113	10114	10115	10999	
CANALETA 10120		 75 x 17 mm		
10123	10124	10125	10999	

Canalización


ACCESORIOS	DESCRIPCIÓN	Ángulo Exterior	Ángulo Interior	Ángulo Plano	Derivación	Unión	Tapa	Separador
	12 x 7 mm 1/2 x 1/4 in 1207BAD con adhesivo 1207B sin adhesivo							
	16 x 10 mm 5/8 x 1/2 in 1610BAD con adhesivo 1610B sin adhesivo							
	15 x 17 mm 5/8 x 5/8 in 1517BAD con adhesivo 1517B sin adhesivo	AE 1517B	AI 1517B	AP 1517B	GT 1517B	GU 1517B	TT 1517B	
	20 x 10 mm 3/4 x 1/2 in 2010BAD con adhesivo 2010B sin adhesivo	AE 2010B	AI 2010B	AP 2010B	GT 2010B	GU 2010B	TT 2010B	
	25 x 17 mm 1" x 5/8 in 2517BAD con adhesivo 2517B sin adhesivo	AE 2517B	AI 2517B	AP 2517B	GT 2517B	GU 2517B	TT 2517B	
	30 x 10 mm 1" 1/4 x 1/2 in 3010BAD con adhesivo 3010B sin adhesivo	AE 3010B	AI 3010B	AP 3010B	GT 3010B	GU 3010B	TT 3010B	
	40 x 17 mm 1" 1/2 x 5/8 in 4017B sin adhesivo	AE 4017B	AI 4017B	AP 4017B	GT 4017B	GU 4017B	TT 4017B	
	70 x 20 mm 2" 7/8 x 3/4 in 7020B sin adhesivo	AE 7020B	AI 7020B	AP 7020B	GT 7020B	GU 7020B	TT 7020B	
	80 x 40 mm 3" 1/2 x 1" 1/2 in 8040B sin adhesivo	AE 8040B	AI 8040B	AP 8040B	GT 8040B	GU 8040B	TT 8040B	S 8040
	100 x 40 mm 4" x 1" 1/2 in 10040B sin adhesivo	AE 10040B	AI 10040B	AP 10040B	GT 10040B	GU 10040B	TT 10040B	SESB
	100 x 54 mm 4" x 2" 1/8 in 10054B sin adhesivo	AE 10054B	AI 10054B	AP 10054B	GT 10054B	GU 10054B	TT 10054B	SESB

FIGURAS ACCESORIOS

1. Tapa




2. Ángulo plano



3. Derivación




4. Ángulo exterior




5. Ángulo interior



6. Unión

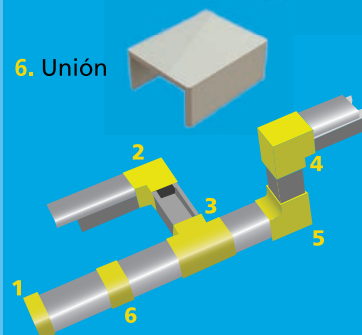

Diez dimensiones diferentes cuatro de ellas con autoadhesivo para facilidad de instalación, fabricadas en PVC estabilizado y U.V. con baja emisión de humos. Longitud 2 mts.



6010B

Caja para canaleta

Canalización

80INS

Marco simple


**80INI
100INI**

Marco doble


80INT

Marco triple


**40IN10
40IN17**

Caja para mecanismos


**40IN10D
40IN17D**

Caja para mecanismos doble


745-LAN

Toma RJ45 Cat.6 doble


NEM-BR

Marco simple


NEM-EAG





Marco doble


745-MC

Tapa ciega sencilla


745-C

Tapa ciega doble

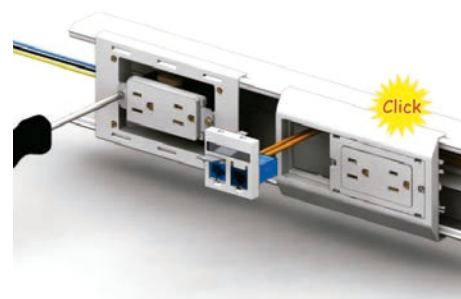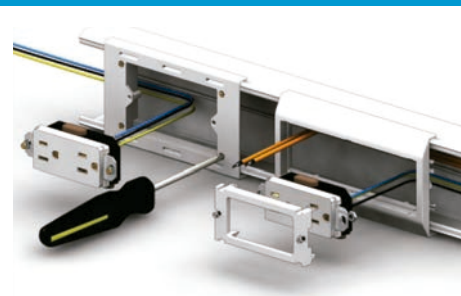
**DIAGRAMA
CAJA PARA MECANISMOS**


CANAleta	MARCO SIMPLE	MARCO DOBLE	MARCO TRIPLE	CAJA P/ MECANISMO SIMPLE	CAJA P/ MECANISMO DOBLE	TOMA RJ45 CAT 6	MARCO P/TOMA SIMPLE	MARCO P/TOMA DOBLE	TAPA CIEGA SIMPLE	TAPA CIEGA DOBLE
80X40B	80INS	80INI	80INT			745-LAN	NEM-BR	NEM-EAG	745-MC	745-C
20X10 mm				40IN10	40IN10D	745-LAN	NEM-BR	NEM-EAG	745-MC	745-C
30X10 mm				40IN10	40IN10D	745-LAN	NEM-BR	NEM-EAG	745-MC	745-C
25X17mm				40IN17	40IN17D	745-LAN	NEM-BR	NEM-EAG	745-MC	745-C
40x17mm				40IN17	40IN17D	745-LAN	NEM-BR	NEM-EAG	745-MC	745-C
100x40mm		100INI				745-LAN	NEM-BR	NEM-EAG	745-MC	745-C
100x54mm						745-LAN	NEM-BR	NEM-EAG	745-MC	745-C



Cajas Estancas



Las cajas **JSL** están diseñadas para instalaciones eléctricas en exteriores y ambientes con presencia de humedad y polvo. Están previstas para fijación de riel **DIN**, placas de montaje y placas con bornes.

Cuentan con **entradas precortadas** para cable estilo A, para entrada con prensaestopa, entradas con conos pasacable estilo B, paredes laterales lisas estilo L y la opción de tapa transparente estilo LTR.



PRENSAESTOPAS MILIMETRICAS

CÓDIGO	DIM. (MM)	IP	Ø CAB
M-16	19-21 MM	68	6-10
M-20	24-27 MM	68	8-13
M-25	33-37,5 MM	68	12-18

PRENSAESTOPAS

CÓDIGO	DIM. (MM)	IP	Ø CAB
PG9	16 mm	65	4,5 - 7
PG11	19 mm	65	6 - 9
PG13,5	21 mm	65	9 - 12
PG16	23 mm	65	11 - 14
PG21	30 mm	65	14 - 18
PG29	40 mm	65	18 - 25
PG36	50 mm	65	25 - 32



ENTRADAS MARCADAS

CÓDIGO	DIM. (MM)	IP	Nº ENTRADAS	PRENSAESTOPA	Ø CAB
220-A	80x80x50	54	7	PG16	11 - 14
222-A	100x100x55	65	6	PG16	11 - 14
221-A	150x110x70	65	10	PG16	11 - 14
223-A	175x110x66	65	10	PG16	11 - 14
225-A	190x150x70	65	10	2 PG29 + 8 PG21	14 - 25
224-A	220x170x120	65	10	2 PG29 + 8 PG21	14 - 25

CUADRO CLASIFICACIONES IP

VALOR 1	PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS	VALOR 2	PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS
0	Sin Protección	0	Sin Protección
1	Contra objetos de más de 50 mm	1	Contra gotas de agua que caigan verticalmente
2	Contra objetos de más de 12 mm	2	Contra rocíos directos a hasta 15° de la vertical
3	Contra objetos de más de 2.5 mm	3	Contra rocíos directos a hasta 60° de la vertical
4	Contra objetos de más de 1 mm	4	Contra rocíos directos de todas las direcciones - entrada limitada
5	Contra polvo. Entrada limitada permitida	5	Contra chorros de agua a baja presión todas direcciones - entrada limitada
6	Totalmente protegido contra polvo	6	Contra fuertes chorros de agua todas direcciones - entrada limitada
7		7	Contra los efectos de la inmersión de 15 cm - 1m
8		8	Contra largos periodos de inmersión bajo presión

Cajas Estancas
CON CONOS

CÓDIGO	DIM. (MM)	IP	Nº ENTRADAS	PRENSAESTOPA	ØCAB
219-B	80x45 (Redonda)	54	4	PG21	3,5 - 23,5
220-B	80x80x50	54	7	PG16	3,5 - 20
222-B	100x100x55	54	10	PG21	3,5 - 23,5
221-B	150x110x70	54	10	PG21	3,5 - 23,5
223-B	175x110x66	54	10	PG21	3,5 - 23,5
225-B	190x150x70	54	10	PG21	3,5 - 32
224-B	220x170x120	54	10	2 PG29 + 8 PG21	3,5 - 32


CAJAS TIGER BOX
IP66

CÓDIGO	DIM. (MM) / DESCRIP.
J80B	83x83x50 CON CONOS IP65
J80L	83x83x50 LISA IP65
J100B	102x102x56 CON CONOS
J100L	102x102x56 LISA
J100S	102x102x56 ENTRADAS ROSCADAS
J160B	166x116x70 CON CONOS
J160L	166x116x70 LISA
J200B	216x166x90 CON CONOS
J200L	216x166x90 LISA

PARED LISA



CÓDIGO	DIM. (MM)	IP
220-L	80 x 80 x 50	55
222-L	100 x 100 x 55	65
221-L	150 x 110 x 70	65
223-L	175 x 110 x 66	65
225-L	190 x 150 x 70	65
224-L	220 x 170 x 120	65
221-LTR	150 x 110 x 70	65
224-LTR	220 x 170 x 120	65
226-LTR	220 x 170 x 105	65

PARED LISA CON PUERTA Y LLAVE**

CÓDIGO	DIM. (MM)	IP
242-MF	330x280x175	65
244-MF	430x390x175	54
242-MFTR	330x280x175	65
244-MFTR	430x390x175	54
242-MFTRP*	330x280x175	65
244-MFTRP*	430x390x175	54

*Caja con tapa de policarbonato con mayor resistencia a golpes

** Kit y fondos falsos se venden por separado



LÍNEA FERRETERA

EAGLE
CENTROAMERICANA

Línea de seguridad NEMA

UTILIZAR
PLACA
97111



L520R, L520C, L520P

Toma, conector, enchufe

20A, 125V~, 2P-3W



L630R, L630C, L630P

Toma, conector, enchufe

30A, 250V~, 2P-3W



L530R, L530C, L530P

Toma, conector, enchufe

30A, 125V~, 2P-3W



L620R, L620C, L620P

Toma, conector, enchufe

20A-250V~, 2P-3W



L1420R, L1420C, L1420P

Toma, conector, enchufe

20A, 125/250V~, 3P-4W



L1430R, L1430C, L1430P

Toma, conector, enchufe

30A, 125/250V~, 3P-4W



Línea de seguridad NO NEMA



875

Enchufe

20A, 125/250V~, 3P-3W



895

Conector

20A, 125/250V~, 3P-3W



876

Enchufe

20A, 120/208V~, 4P-4W



891

Conector

20A, 120/208V~, 4P-4W





L Í N E A H A B I T A C I O N A L



LÍNEA HABITACIONAL

EAGLE
CENTROAMERICANA

T&J

NUEVO

- ▶ Línea 16A, 125V~
- ▶ NEMA 5-15R

*Agregue el código de color

Plata PL	Champagne CH
Negro NE	Blanco W

Nuevas placas T&J Magna Mineral

Arena 8504 GC
Oro 8504 GO
Plomo 8504 GP
Carbón 8504 GG



T&J



8046W Toma falla a tierra GF15



8005 Interruptor triple




8002 Pulsante timbre



8003 Dimmer 3vías 200W
8039AR Dimmer 3vías 400W *



8007 Toma TV coaxial



8501 Placa ciega



8205 Interruptor triple DECO 3 vías



8013 Toma RJ45 / Cat. 5E


8008 Toma teléfono RJ11



8000 Interruptor sencillo
8001 Interruptor 3 vías



8004 Interruptor doble
8015 Interruptor doble 3 vías

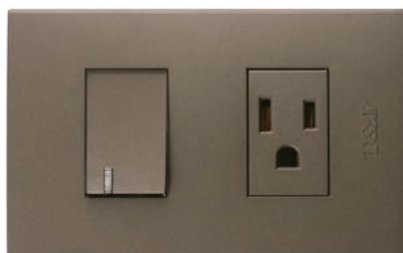

8006 Toma mixto Nema 5-15R



8031 Toma doble Tamper resistant
Nema 5-15R



8014 Toma TV y teléfono



8048 Toma y puerto USB



8201 Interruptor sencillo DECO 3 vías
8206 Interruptor sencillo DECO 4 vías



8204 Interruptor doble DECO 3 vías

T&J Plus

T&J Tradicional

-  Blanca 8504 W
-  Negra 8504 NE
-  Plata 8504 PL
-  Champagne 8504 CH

T&J PVC Madera

-  Teca 8504 M01
-  Caoba 8504 M02
-  Roble 8504 M03

T&J Metálicas

-  Oro 8504 AU
-  Níquel 8504 NI
-  Bronce 8504 BR

T&J PVC

-  Acero 8504 AP
-  Plateada 8504 PA
-  Bronce 8504 BP

T&J Cuero

-  Marrón 8504L 01
-  Café 8504L 02

T&J Cristal

-  Cristal amarillo 8504 CA
-  Cristal naranja 8504 CN
-  Cristal magenta 8504 CM
-  Cristal lila 8504 CL
-  Cristal cian 8504 CC
-  Cristal gris 8504 CG
-  Cristal verde 8504 CV
-  Cristal ámbar 8504 CB




Placa PVC Roble 8504 M03




Placa PVC Teca 8504 M01




Placa Metálica Bronce 8504 BR

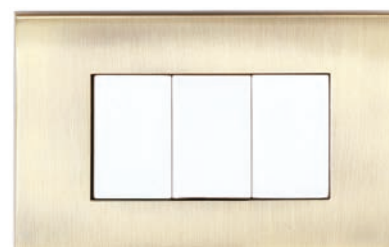


Placa Metálica Oro 8504 AU

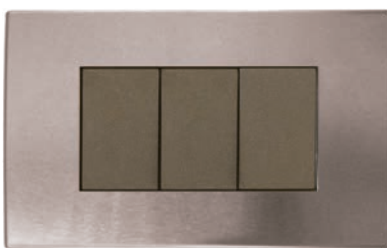


Placa PVC Plateada 8504 PA

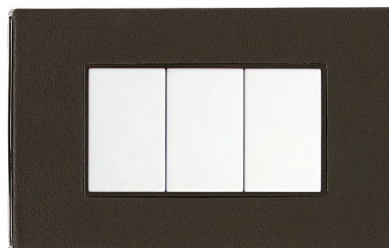

Placa Cuero Marrón 8504L 01

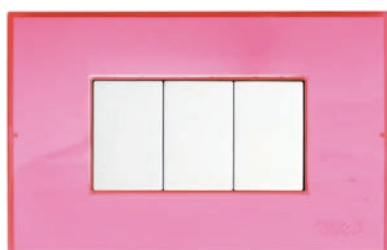

Placa Cristal Magenta 8504 CM

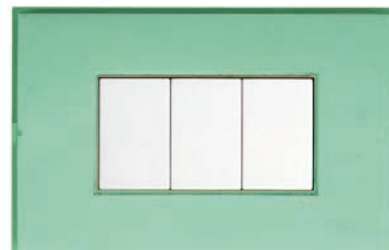

Placa Cristal Verde 8504 CV

T&J módulos



8502, 8503, 8504, 8601

Placas: Sencilla, Doble, Triple, para módulo cuadrado

Colores: blanco W, plata PL, negro NE y champagne CH



8020, 8027, 8028

Interrup. sencillo, 3 vías, 4 vías

16A, 110V~



8021, 8041

Pulsante timbre / Zumbador

16A, 110V~



8022

Tomacorriente polarizado

16A, 125V~, Nema 5-15R



8023

Toma televisión

Cable coaxial



8024

Toma teléfono RJ11



8025, 8047

Toma cómputo RJ45

Categoría 5E, Categoría 6



8030, 8039 (3 vías)**

Dimmer

200W, 110V~
40-400W, 120V~, 50/60 Hz



8040**

Control de abanico

40-400W, 120V~, 50/60HZ



8035

Toma salida de USB

Para carga de energía



8033

Módulo tapa ciega



8036

Placa para intemperie

4 colores

*Agregue el código de color al código de producto.



2910

Pulsante p/timbre intemperie



P1211, IPW553

Caja y placa p/intemperie

IP55, 2 módulos, 2 tomas



8034

Caja para piso

Plata PL Champagne CH
Negro NE Blanco W

**8039 y 8040 Aplican para placa 8601

LÍNEA HABITACIONAL

EAGLE
CENTROAMERICANA

Plata



- ▶ Tomas 15A, 125V~
- ▶ Interruptores 15A, 125V~
- ▶ Nema 5-15R

*Agregue el código de color

- ☐ Blanco W
- ☐ Marfil V

Plata



1008 Toma RJ11

1015 Toma RJ45 Cat. 6E



1009 Toma doble Nema 5-15R

TR1009 Toma Tamper resistant



1007 A Toma TV / Teléfono



1014 Placa ciega



1002 Pulsante para timbre



1020 Toma doble 20A, 125V~



1017 Toma 20A, 250V~




1018 Toma doble GFCI, 15A

1019 Toma doble GFCI, 20A



1000 Interruptor sencillo

1001 Interruptor 3 vías

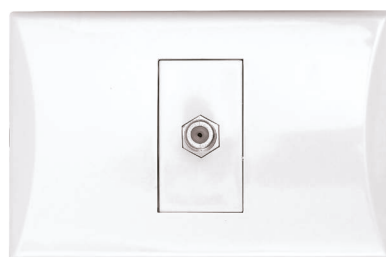

1007 Toma cable coaxial



1003 Dimmer / 600W



1007 Toma coaxial



1004 Interruptor doble

1004B Interruptor doble 3 vías



1005 Interruptor triple



1006 Toma y apagador



1009-A Toma doble tipo americano



1009-B Toma doble cableado automát.

TR1009A Toma doble Tamper resistant

LÍNEA HABITACIONAL

EAGLE
CENTROAMERICANA

DECOR

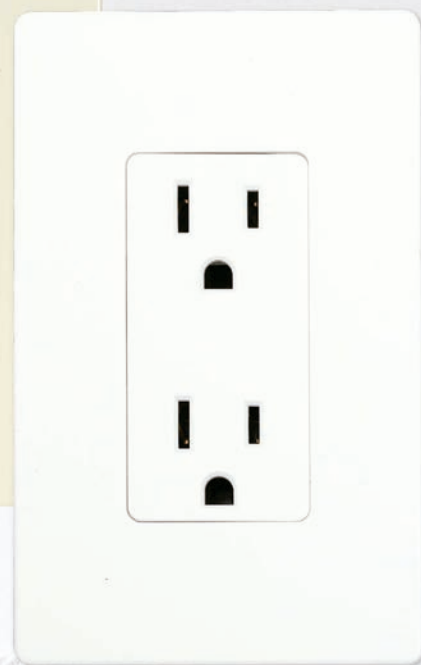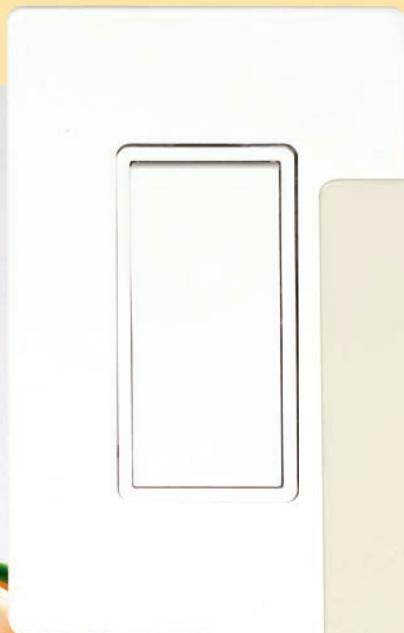

► Línea opción placa tornillo oculto ST (sin tornillo)

*Agregue el código de color



Blanco W



Rojo RD



Marfil V



Naranja RN



Decor

*Placas y aplicaciones se venden por separado

DECOR | Línea modular*




2151 ST Placa 1 Gang W, V
2152 ST Placa 2 Gang W, V
2151 RD ST / 2151 RN ST



2163 ST Placa 3 Gang W, V



6430 Dimmer con interruptor
3562 Toma mixto RJ11 y coaxial



IG6242 RD Toma tierra aislada
IG6242 RN Toma tierra aislada



TST15 GFCI indicador de vida 15A
TST20 GFCI indicador de vida 20A



S1966, S2966
Placas intertemperie
metálica, plástica



6501 Interruptor sencillo *
6503 Interruptor 3 vías *



6504 Interruptor 4 vías *
6601 Interruptor comerc., 20A *




3282 Interruptor doble *



3284 Interruptor mixto *



6426 Control abanico *



1107 Tomacorriente doble *



3283 Interruptor triple *



2162 Toma coaxial *



3560 Toma tel. RJ11*



GF20 Tomacorriente falla
tierra 20A (opción con TR)



GF15 Tomacorriente falla
tierra 15A (opción con TR)



7352 Tomacorriente 20A *

DECOR | Aplicaciones

*Placas y aplicaciones se venden por separado



6501
6503



6601 Interruptor comercial 20 A
6603 Interruptor comercial 3 vías



3562 Toma mixto
RJ11/Coaxial



6502 Pulsante para timbre



6001 Módulo ciego



1107 Tomacorriente doble



TR 1107 Tomacorriente doble
Tamper Resistant



GF15 Tomacorriente falla a
tierra 15A / 125V~



GF20 Tomacorriente falla a
tierra 20A / 125V~



TR GF15 Toma falla a tierra
Tamper Resistant 15A / 125V~



TR GF20 Toma falla a tierra
Tamper Resistant 20A / 125V~



7450 Tomacorriente doble
20A / 250V~



IG6242 Tomacorriente doble
RD, RN Tierra aislada



7352 Tomacorriente doble
20A



TR 7352 Tomacorriente doble
Tamper Resistant 20A



6425 Control de abanico
deslizable con interruptor



6430 Dimmer deslizable con
interruptor

DECOR | Sensores de movimiento



MPC-50V



Sensor de techo

Tecnología Infrarojo, 120V~ hasta 1200 pies², 360° campo de visión



MDC-50V



Sensor de techo

Tecnología Infrarojo/Ultrasonic, 120V~, hasta 1600 pies² Infrarojo, 1000 pies² Ultrasonic



MPC-50L



Sensor de techo

Tecnología Infrarojo, bajo voltaje 24VCD, requiere Power Pack, hasta 1200 pies², 360° campo de visión



MDC-50L



Sensor de techo

Tecnología Infrarojo, bajo voltaje 24VCD, requiere Power Pack, hasta 1600 pies² Infrarojo, 1000 pies² Ultrasonic



MPP-24



Power pack

120/220/277 VAC, 50/60 Hz, 150 mA 20A, balastro o incandescente, hasta 6 MDC o MPC



MWOS



Sensor de pared

Tecnología Infrarojo/Ultrasonic, con apagador, hasta 1200 pies² Infrarojo, 400 pies² Ultrasonic

ETERNA



2160



Interruptor sencillo

10A, 125V~



2161



Interruptor 3 vías

10A, 125V~



2162



Pulsante para timbre

10A, 125V~



2260



Interruptor doble

10A, 125V~



2360



Interruptor triple

10A, 125V~



2403

Toma e interruptor

10A, 125V / 10A, 250V~ toma
10A, 125V~ interruptor



2264



Toma doble polarizado

15A, 125V~




L Í N E A I N D U S T R I A L



Canasta electrosoldada

CANASTA DE REJILLA ELECTROSOLDADA

CODIGO	Bandeja B	PESO kg/m	Sección útil mm2
R0607ZP	75 mm	0,53	2648
R0610ZP	100 mm	0,75	4390
R0615ZP	150 mm	0,80	7040
R0620ZP	200 mm	1,03	9460
R0630ZP	300 mm	1,68	14660
R0640ZP	400 mm	2,04	19860
R0650ZP	500 mm	2,86	25060
R0660ZP	600 mm	3,29	30260





ULR06Z3

Unión lateral

Para unir 2 tramos de canasta

Aplicación ULR06Z3 para ala 60





UURZ3

Unión multiuso

Aplicación UURZ3



SIDE 60



FSRZ3


Kit Brida para fijación

Aplicación FSRZ3




BTL

Borne para tierra



PURZ3

Platina de unión multiuso




SMRZ3

Soporte multiuso

Para canasta 60x60

Aplicación SMRZ3




Bandeja de rejilla

- Su estructura permite una óptima ventilación y mínima acumulación de polvo.
- Los extremos redondeados garantizan seguridad en la instalación.
- Construida con galvanizado en caliente o en acero inoxidable o en ZP cincado plateado.
- Permite modelar en curvas, reducciones y derivaciones durante la instalación por medio de una herramienta de corte.
- Producto ecológicamente seguro.
- Certificado E90 contra incendios.
- Longitud 3 mts. (10 pies)
- Ala 60 mm.



► Eagle le ofrece asesoría en su proceso de instalación y cuenta con una serie de accesorios complementarios.
 ► La canasta instalada sin el BTL pierde la certificación UL.



Canasta electrosoldada

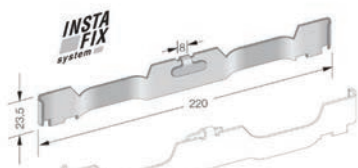

URLSZ3

Unión lateral Insta Flix



Aplicación URLSZ3



STRS

Placa Insta Flix salida cable



Aplicación STRS



SDRS

Soporte multiuso Insta Flix



Aplicación SDRS



URBZ3

Unión base Insta Flix



Aplicación URBZ3



SHE10S

Soporte para pared


Aplicación SHE10S



SCRZ3


Soporte central

Aplicación SCRZ3



34119


Tenaza para corte




SVD10S

Soporte distanciador

Aplicación 1 / SVD10S



Aplicación 2 / SVD10S



Pin Sleeve (Bases y clavijas industriales)



Enchufe aéreo



Toma sobreponer



Toma aéreo

IP67

PIN SLEEVE IDE		
CÓDIGO	NOMBRE	CARACTERÍSTICAS
3702	Toma Extension	16A 3P+T, 380/415V IP67
3822	Toma Sobreponer	16A 3P+T, 380/415V IP67
3602	Enchufe	16A 3P+T, 380/415V IP67
3705	Toma Extension	32A 3P+T, 380/415V IP67
3825	Toma Sobreponer	32A 3P+T, 380/415V IP67
3605	Enchufe	32A 3P+T, 380/415V IP67
3752	Toma Extension	63A 3P+T, 380/415V IP67
3872	Toma Sobreponer	63A 3P+T, 380/415V IP67
3652	Enchufe	63A 3P+T, 380/415V IP67

IP44

PIN SLEEVE IDE		
CODIGO	DESCRIPCION	CARACTERÍSTICAS
3202	Conector aéreo	16A 3P+T 380V IP44
3322	Toma sobreponer	16A 3P+T 380V IP44
3102	Enchufe colgante	16A 3P+T 380V IP44


ENCHUFES Y TOMAS PIN SLEEVE JSL

IP44

CODIGO	DESCRIPCION	CARACTERÍSTICAS
9416/3	Toma Aérea	400V, 3P + T, 16A
9416/2N	Toma Sobreponer	400V, 3P + T, 16A
9416/4	Enchufe	400V, 3P + T, 16A
9432/3	Toma Aérea	400V, 3P + T, 32A
9432/2N	Toma Sobreponer	400V, 3P + T, 32A
9432/4	Enchufe	400V, 3P + T, 32A
9463/7	Toma Aérea	400V, 3P + T, 63A
9463/6	Toma Sobreponer	400V, 3P + T, 63A IP67
9463/8	Enchufe	400V, 3P + T, 63A IP67

CÓDIGO INTERNACIONAL DE COLOR Y REFERENCIA

- Elementos de baja tensión
- Contacto de tierra según posición horaria

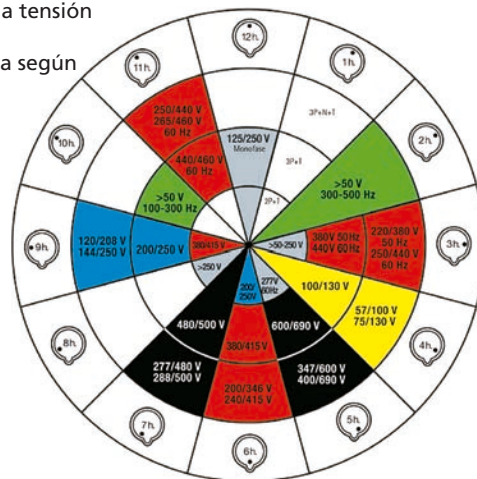

Enchufe aéreo



Toma aéreo



Toma sobreponer

Tubería, cajas de uso industrial

RMC ACERO GALVANIZADO

Rigid Metal Conduit • IMC ANSI C 80 (NTC-171); UL6


Diámetro Nominal NPS (pulg)	Diámetro Exterior (pulg)	Espesor Pared (pulg)	Peso Tubo 3M
1/2"	0,840"	0,104"	3,807
3/4"	1,050"	0,107"	5,173
1"	1,315"	0,126"	7,600
1 1/4"	1,660"	0,133"	10,442
1 1/2"	1,900"	0,138"	12,471
2"	2,375"	0,146"	16,142
2 1/2"	2,875"	0,193"	26,514
3"	3,500"	0,205"	31,816
3 1/2"	4,000"	0,215"	38,809
4"	4,500"	0,225"	43,477

IMC ACERO GALVANIZADO

Intermediate Metal Conduit • IMC ANSI C 80,6 (NTC-169); UL 1242Z

Diámetro Nominal NPS (pulg)	Diámetro Exterior (pulg)	Espesor Pared (pulg)	Peso Tubo 3M
1/2"	0,820"	0,085"	2,764
3/4"	1,034"	0,090"	3,772
1"	1,295"	0,100"	5,346
1 1/4"	1,645"	0,105"	7,455
1 1/2"	1,890"	0,110"	8,653
2"	2,367"	0,115"	11,681
2 1/2"	2,867"	0,160"	18,628
3"	3,486"	0,160"	22,924
3 1/2"	3,981"	0,160"	26,301
4"	4,476"	0,160"	31,510

- Tubos disponibles en longitud de 3,048 m
- Peso calculado conforme la longitud definida en la norma de fabricación, no incluye el peso de la unión
- Cuentan con sello UL

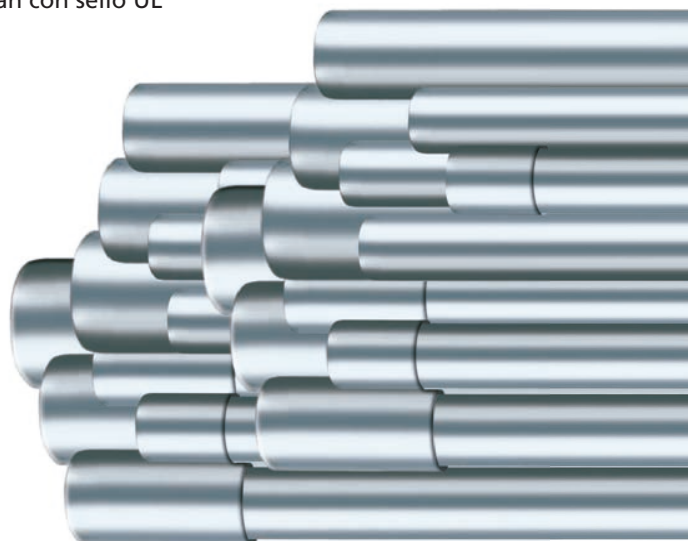
LGH205L

Caja de uso pesado octagonal

4 entradas de 1/2" y 2 de 3/4"


LGH301C

Caja de uso pesado rectangular

3x2" un gang 4 salidas de cable


LGH103L

Caja de uso pesado cuadrada

10 entradas de 1/2" y 6 de 3/4"


LGH303L
CUL

Caja de uso pesado 1/2"

Metálica industrial, rectangular


FSB50-3 (1/2")
FSB75-3 (3/4")
DB100 (1")

Caja de uso pesado

3 entradas


FSB50-5X (1/2")
FSB75-5X (3/4")

Caja de uso pesado

5 entradas


FSB50-5 (1/2")
FSB75-5 (3/4")

Caja de uso pesado

5 entradas


DTB-50 (1/2")
DTB-75 (3/4")
DTB-100 (1")


Caja de uso pesado

5 entradas, caja cuadrada

Canastas para cable

TRAMO RECTO Longitud: 3,66 metros

Código	Ancho	Espacio	# de travesaños
TR-11	6"	6"	24
TR-12	6"	9"	16
TR-13	6"	12"	12
TR-14	6"	18"	8
TR-21	9"	6"	24
TR-22	9"	9"	16
TR-23	9"	12"	12
TR-24	9"	18"	8
TR-31	12"	6"	24
TR-32	12"	9"	16
TR-33	12"	12"	12
TR-34	12"	18"	8
TR-51	18"	6"	24
TR-52	18"	9"	16
TR-53	18"	12"	12
TR-54	18"	18"	8
TR-71	24"	6"	24
TR-72	24"	9"	16
TR-73	24"	12"	12
TR-74	24"	18"	8
TR-81	30"	6"	24
TR-82	30"	9"	16
TR-83	30"	12"	12
TR-84	30"	18"	8

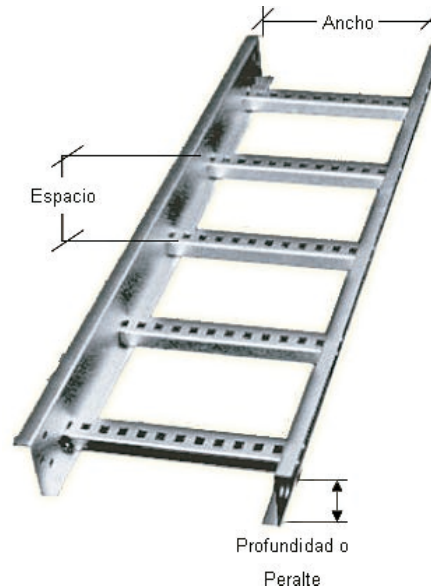

Sistemas de soporte para cable tipo escalera

Para determinar una instalación de sistema de soporte para cable (SSC) se debe considerar:

- Las características de los cables conductores (diámetro, tipo de aislamiento, tensión máxima, peso, entre otros)
- Características del medio ambiente
- Peso de la carga por soportar
- Determinación del peralte de la canasta o charola
- Determinación del ancho de la canasta
- Especificaciones de los elementos requeridos en la instalación
- Determinación del tipo de montaje

Las canastas para cable se ofrecen en un acabado de aluminio natural. Están disponibles en una longitud de 3,66m (144 pulgadas) para tramos rectos. Ofrecen una capacidad de carga de 74,4 Kg con 2 separaciones entre soportes para el peralte de 3 1/4", lo cual significa una clasificación **NEMA 8A**.

CURVA HORIZONTAL 90° Radio Interno 8"

Código	Ancho
CH-111	6"
CH-211	9"
CH-311	12"
CH-511	18"
CH-711	24"
CH-811	30"



CURVA VERTICAL INTERIOR 90° Radio Interno: 12"


Código	Ancho
CVI-141	6"
CVI-241	9"
CVI-341	12"
CVI-541	18"
CVI-741	24"
CVI-841	30"




Canastas para cable

**CURVA VERTICAL
EXTERIOR 90°
Radio Interno: 12"**

Código	Ancho
CVE-141	6"
CVE-241	9"
CVE-341	12"
CVE-541	18"
CVE-741	24"
CVE-841	30"

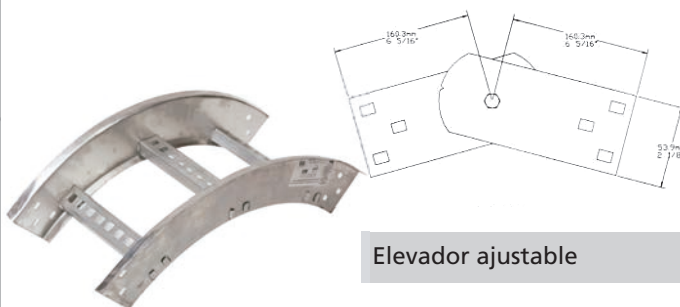

Elevador ajustable



Barrera o separador

STR


**DERIVACIÓN EN T
Radio Interno: 12"**

Código	Ancho
T-24	9"
T-34	12"
T-54	18"
T-74	24"
T-84	30"



Tapa dos aguas

Aluminio, acabado natural



Conector escalera caja

Abrazaderas para charola tubo conduit

- Recomendadas para sujetar tubería conduit al sistema de soportes para cable
- Proporcionan firmeza de la salida del conduit a la charola
- Constituye un soporte mecánico fuerte
- Puede colocarse a cualquier ángulo




Abrazadera tipo pera

Desde 1/2" hasta 2"



Abrazadera para charola

Tubo conduit



Mensula montaje en pared

UNICANAL

UOC

- Perfoval comercial hidráulico
- Tamaños 4x2 y 4x4
- Calibre 16

UOE

- Electrico perfoval
- Tamaños 4x2 y 4x4
- Calibre 18



3 m de longitud



B2001PA

Abrazadera unicanal

- Tubo pared delgada
- Acero electrolgalvanizado

Abrazaderas unicanal

CODIGO MEDIDA

B2001	1/2"
B2002	3/4"
B2003	1"
B2004	1 1/4"
B2005	1 1/2"
B2006	2"
B2014	2 1/2"
B2015	3"
B2017	4"

Canasta

CANASTA Longitud: 3,66 metros	
Código	Descripción
SETR-01	Canasta 4" (10 cm) de ancho, 24 travesaños
SETR-02	Canasta 4" (10 cm) de ancho, 16 travesaños
SETR-03	Canasta 4" (10 cm) de ancho, 12 travesaños
SETR-04	Canasta 4" (10 cm) de ancho, 8 travesaños
SETR-11	Canasta 6" (15 cm) de ancho, 24 travesaños
SETR-12	Canasta 6" (15 cm) de ancho, 16 travesaños
SETR-13	Canasta 6" (15 cm) de ancho, 12 travesaños
SETR-14	Canasta 6" (15 cm) de ancho, 8 travesaños
SETR-21	Canasta 9" (23 cm) de ancho, 24 travesaños
SETR-22	Canasta 9" (23 cm) de ancho, 16 travesaños
SETR-23	Canasta 9" (23 cm) de ancho, 12 travesaños
SETR-24	Canasta 9" (23 cm) de ancho, 8 travesaños
SETR-31	Canasta 12" (30 cm) de ancho, 24 travesaños
SETR-32	Canasta 12" (30 cm) de ancho, 16 travesaños
SETR-33	Canasta 12" (30 cm) de ancho, 12 travesaños
SETR-34	Canasta 12" (30 cm) de ancho, 8 travesaños
SETR-41	Canasta 16" (40 cm) de ancho, 24 travesaños
SETR-42	Canasta 16" (40 cm) de ancho, 16 travesaños
SETR-43	Canasta 16" (40 cm) de ancho, 12 travesaños
SETR-44	Canasta 16" (40 cm) de ancho, 8 travesaños
SETR-51	Canasta 18" (45 cm) de ancho, 24 travesaños
SETR-52	Canasta 18" (45 cm) de ancho, 16 travesaños
SETR-53	Canasta 18" (45 cm) de ancho, 12 travesaños
SETR-54	Canasta 18" (45 cm) de ancho, 8 travesaños
SETR-61	Canasta 20" (50 cm) de ancho, 24 travesaños
SETR-62	Canasta 20" (50 cm) de ancho, 16 travesaños
SETR-63	Canasta 20" (50 cm) de ancho, 12 travesaños
SETR-64	Canasta 20" (50 cm) de ancho, 8 travesaños
SETR-71	Canasta 24" (60 cm) de ancho, 24 travesaños
SETR-72	Canasta 24" (60 cm) de ancho, 16 travesaños
SETR-73	Canasta 24" (60 cm) de ancho, 12 travesaños
SETR-74	Canasta 24" (60 cm) de ancho, 8 travesaños
SETR-81	Canasta 30" (76 cm) de ancho, 24 travesaños
SETR-82	Canasta 30" (76 cm) de ancho, 16 travesaños
SETR-83	Canasta 30" (76 cm) de ancho, 12 travesaños
SETR-84	Canasta 30" (76 cm) de ancho, 8 travesaños
SETR-91	Canasta 36" (91 cm) de ancho, 24 travesaños
SETR-92	Canasta 36" (91 cm) de ancho, 16 travesaños
SETR-93	Canasta 36" (91 cm) de ancho, 12 travesaños
SETR-94	Canasta 36" (91 cm) de ancho, 8 travesaños

CURVA VERTICAL EXTERIOR	
Código	Descripción
SECVE-041	90° 4" (10 cm) de ancho
SECVE-141	90° 6" (15 cm) de ancho
SECVE-441	90° 16" (40 cm) de ancho
SECVE-541	90° 18" (45 cm) de ancho
SECVE-641	90° 20" (50 cm) de ancho
SECVE-741	90° 24" (60 cm) de ancho
SECVE-841	90° 30" (76 cm) de ancho
SECVE-941	90° 36" (91 cm) de ancho

CURVA VERTICAL INTERIOR	
Código	Descripción
SECVI-041	90° 4" (10 cm) de ancho
SECVI-141	90° 6" (15 cm) de ancho
SECVI-441	90° 16" (40 cm) de ancho
SECVI-541	90° 18" (45 cm) de ancho
SECVI-641	90° 20" (50 cm) de ancho
SECVI-741	90° 24" (60 cm) de ancho
SECVI-841	90° 30" (76 cm) de ancho
SECVI-941	90° 36" (91 cm) de ancho

CURVA HORIZONTAL	
Código	Descripción
SECH-011	90° 4" (10 cm) de ancho
SECH-411	90° 16" (40 cm) de ancho
SECH-611	90° 20" (50 cm) de ancho
SECH-711	90° 24" (60 cm) de ancho
SECH-811	90° 30" (76 cm) de ancho
SECH-911	90° 36" (91 cm) de ancho

DERIVACIÓN EN T Radio Interno: 12"	
Código	Ancho
SET-24	9"
SET-34	12"
SET-54	18"
SET-74	24"
SET-84	30"

Programación y control de energía


UNO QRD


Programador diario/15 min.

120V~ ó 230V~


INCA DUO QRD


Programador diario/15 min.

120V~ ó 230V~


**DATA MICRO+
DATA MICRO2+**


Program diaria/sem. por pulsos

120V~ ó 230V~


**DATA LOG
DATA LOG2**


Program diaria/sem. por pulsos

120V~ ó 230V~


MINI T QRD


Programador diario/15 min.

120V~ ó 230V~


ALPHA


Programador diario/15 min.

120V~ ó 230V~


**EBR-1
EBR-2**


Control de bombeo de agua

230V~, IP20, incluye sondas


140601


Caja montaje superficial

Uso con UNO, INCA DUO,
DATA MICRO Y DATA LOG

ISIMAT


Sensor movimiento 12 m

120V~


MULTIMAT


Sensor mov. 12 m cabeza móvil

120V~


CIRCUMAT


Sensor movimiento 7 m

120V~


DICROMAT


Sensor movimiento 7 m

120V~

CÓDIGO	CONTACTO	PROGRAMACIÓN	RESERVA	INSTALACIÓN	POSIBLES APLICACIONES	
UNO QRD	sencillo	Diaria /15 min	100 h	Riel DIN	Iluminacion vitrinas, jardines,climatización, maniobras de bombeo,piscinas, ventilación	
INCA DUO QRD	Conmutado			Riel DIN, pared, tras cuadro		
MINI T QRD	Conmutado					
ALPHA	Conmutado	Diaria / semanal / 32 memorias / iconos	4 años sin alim.	Riel DIN	Programas de pulsos para campanas en escuelas o fábricas, ciclos de ventilación, vacaciones, contador de horas para labores de mantenimiento	
DATA MICRO +	1 conmutado					
DATA MICRO 2+	2 conmutados					
DATA LOG	Conmutado	Diaria / semanal / 50 mem /menú texto	5 años sin alim.	Riel DIN /2 módulos	Llenado y vaciado de pozo y/o depósito	
DATA LOG 2	2 conmutados					Riel DIN /4 módulos
EBR 1	1 contacto					
EBR 2	2 contactos	Mediante sondas			Llenado y vaciado de pozo y/o depósito	
CÓDIGO	ANG. DETEC.	CAMPO DETECCIÓN	TEMPORIZ.	INSTALACIÓN	POSIBLES APLICACIONES	
ISIMAT	140°	12m	3s a 30 min, 6h, o permanente	Pared	Iluminación de edif de viviendas, hoteles, residencias, oficinas etc	
MULTIMAT	200°			Pared, rincón, esquina, techo		
CIRCUMAT	360°			7m		3s a 10 min
DICROMAT		7m, expandible hasta 4 sensores adic	6s a 10 min	Empotrado en techo		

Producto para áreas peligrosas

LÁMPARAS

Cl. I, Div. 1y2, Gr. A,B,C,D
Cl. I, Div. 1y2, Gr. B,C,D
Wet location
NEMA 3, 3R



EVA-215

Incandescente

Mont. colgante, 100-300W

EVCX-215

Incandescente

Montaje en techo



EVBX-215

Incandescente

Montaje en muro



Cl. I, Div. 2,
Gr. A,B,C,D
NEMA 3, 3R,
4, 4X: IP66



VMVM2A-175GP

Aditivos metálicos

Mont. colgante, 175W

INTERRUPTORES

Cl. I, Div. 1y2, Gr. B+, C,D
Cl. II, Div. 1, Gr. E,F,G
Cl. II, Div. 2, Gr. F,G
Cl. III
NEMA 3, 7B+, CD, 9EFG



EFS-2129 (tope)
EFSC-2129 (paso)

Interruptor 1 polo

20A, 120/277, VAC en 3/4



EFS-2190 (tope)
EFSC-2190 (paso)

Botonera 1 y 2 circuitos

600, VAC en 3/4



DSD 918-S769

Botonera paro emergencia

Tipo hongo, sin caja

TOMACORRIENTES

Cl. I, Div. 1y2, Gr. C,D
Explosion proof
Wet locations



CPS152-102

Toma doble contacto

20A, 125/250 VAC



CPP516

Conector

20A, 125/250 VAC

Cl. I, Div. 1y2, Gr. B+, C,D
Cl. II, Div. 1y2, Gr. F,G
Cl. III
NEMA 3, 7BCD,
9FG, 12



ENRC21201

Toma sencillo

20A, 125V~



ENP5201

Enchufe

20A, 125 VAC

SELLOS

Cl. I, Div. 1y2, Gr. A,B,C,D
Cl. II, Div. 1, Gr. E,F,G
Cl. II, Div. 2, Gr. F,G
Cl. III



EYS

Sello



Chico A4

Sellador compuesto con fibra

Incluye sellador 1LB y fibra 28gr

Producto para áreas peligrosas

CONDULETAS A PRUEBA DE EXPLOSIÓN
Cajas de registro para áreas peligrosas

- Uso intemperie
- A prueba de explosión
- A prueba de polvos combustibles
- Recomendadas en áreas húmedas
- A prueba de lluvia

Las conduletas serie GUA son usadas en sistemas de tubería conduit roscado en áreas peligrosas, para facilitar su alambrado, hacer empalmes, y derivaciones de los conductores. Cuentan con un tornillo interno para conexión a tierra. Tienen tapa de salida roscada y tapa para sello. Construidas en aluminio libre de cobre.

Uso con tubería RMC o IMC
Cl. I, Div. 1y2, Gr. B+,C,D
Cl. II, Div. 1, Gr. E,F,G
Cl. III
NEMA 3,4,7CD, 9EFG


GUA

Conduleta


GUAC

Conduleta


GUAB

Conduleta


GUAL

Conduleta


GUAT

Conduleta


GUAX

Conduleta

ACCESORIOS

Cl. I, Div. 1y2, Gr. A,B,C,D
Cl. II, Div. 1, Gr. E,F,G
Cl. II, Div. 2, Gr. F,G
Cl. III


UNY / UNF

Uniones


EL

Codo


ECGJH

Acoples Flexibles



Cl. I, Div. 1y2, Gr. A,B,C,D
Cl. II, Div. 1, Gr. E,F,G
Cl. II, Div. 2, Gr. F,G
Cl. III


RE

Reducciones


NIPLE

Todo rosca-NPT aluminio

Cl. I, Div. 2
Cl. II, Div. 1y2
Cl. III, Div. 1y2


STA

Conector Myers

Cl. I, Div. 2, Gr. A,B,C,D
Cl. II, Div. 1, Gr. E,F,G
Cl. II, Div. 2, Gr. F,G
Cl. III



CGB

Conectores glándula

CONDULETAS USO ESPECIAL

LBY

En 3/4


LBH

GUP-215

[illegible]

Valores de seguridad, respaldo y servicio



Trabajamos para brindarle ...

- ▶ Variedad e INNOVACIÓN por medio de una oferta de más de 2000 productos , así como el desarrollo constante de soluciones complementarias
- ▶ Nos esforzamos día a día para garantizar un SERVICIO eficiente y de largo plazo con cada uno de nuestros socios comerciales
- ▶ Nos respalda la EXPERIENCIA de estar en el mercado, produciendo y distribuyendo accesorios eléctricos por más de tres décadas
- ▶ Brindamos productos con sello de CALIDAD respaldados por altos estándares de producción



IG / Tomacorriente Tierra Aislada: cuenta con el contacto de conexión a tierra de manera independiente. Se identifica por un pequeño triángulo.

H / tomacorriente grado hospital: tiene una estructura mecánica que le permite soportar una presión promedio de 5 kilos para separar un enchufe. Se identifica con un círculo pequeño.

GFCI / Tomacorriente Falla a Tierra: controla la corriente que entra y que sale del mismo, por lo que en la mínima fracción de segundo en que detecta un desequilibrio de la corriente, interrumpe el circuito y protege a los usuarios.



ORBIS

Plata

E-LIGHT

T&J

EFAPEL

VIAFIL

Eterna

Decor



www.eaglecentroamericana.com

 Eagle Centroamericana

Tel.: (506) 2261-1515

Fax: (506) 2237-8759

info@eagle.cr

Eagle Electric CA S.A.

Parque Industrial Zeta, La Valencia

Heredia, Costa Rica

EAGLE
CENTROAMERICANA